

高いハイズ値と高コントラストで発色の良い映像表示を両立

超低反射ディスプレイ

高ハイズ値で映り込みを抑制したディスプレイが高い視認性を提供。
マルチディスプレイ表示ではMDS機能によりサイズがバラバラな組み合わせでもコントローラーなしでマルチ構成が組めるため、企業のエントランスやショールームにおける空間映像を演出します。



高画質と映り込みの抑制を両立するブラビア ラインナップ

高ハイズ値*で映り込みを抑制したディスプレイが高い視認性を提供！

※ハイズ値：全透過光に対する拡散光の割合。数値が大きほど蛍光灯等の映り込みが弱くなる。



シリーズ	BZ40Lシリーズ			
型名	FW-85BZ40L	FW-75BZ40L	FW-65BZ40L	FW-55BZ40L
画面サイズ：V型	85	75	65	55
画素数	4K (3,840×2,160)	4K (3,840×2,160)	4K (3,840×2,160)	4K (3,840×2,160)
輝度（ピーク輝度）：cd/m ²	650	700	700	700
ハイズ値	58%	47%	47%	47%

ブラビアは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標または商標登録です

<http://www.tsuzuki-techno.com/>



お客様の様々なご要望にワンストップでお応えします！

実績にもとづいた効果的な計画・設計・構築・コンテンツ制作・保守サポート・運用管理など、デジタルサイネージにおける導入から運用までの様々なサービスを一括した窓口でご提供します。

MDS (Multi Display Settings) アプリによるマルチディスプレイ表示

サイズがバラバラな組み合わせでも、コントローラーなしでマルチ構成が組めるMDS機能！



Simple モード

- 入力映像を等分割する表示モード
- n枚 × m枚のディスプレイをタイリング
※n, m = 任意、最大5×5


Advance モード

- 入力映像を任意サイズで分割する表示モード
- ディスプレイ配置に合わせた映像を表示


MDSシステム構成例

幅広い機器から選択でき、コスト抑制が可能


- HDMI分配器を使用したシンプルな構成
- 同期再生機能の無い出力機器も選択可能

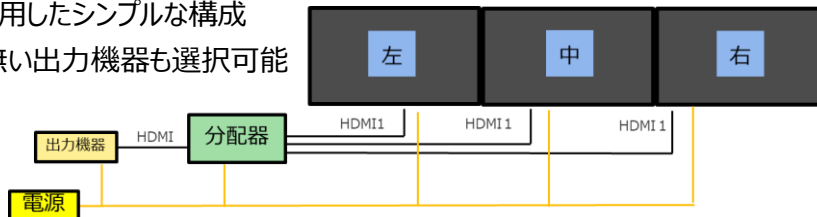

HDMI入力の任意の矩形一部分を切り取り表示

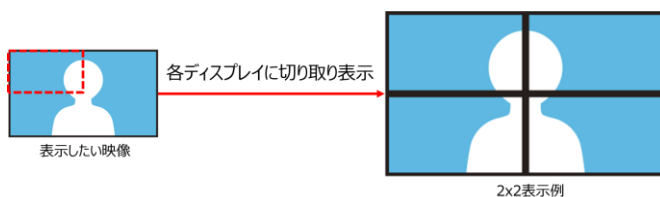

シンプルな機器構成でコスト抑制

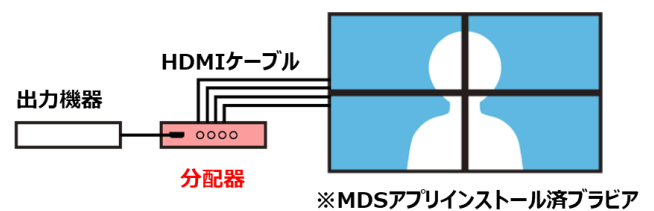

超低反射ディスプレイ活用例



TSUZUKI 都築テクノサービス株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目11番1号 ニューピア竹芝ノースタワー 23階
<http://www.tsuzuki-techno.com>

拠点数: 全国約40拠点

ソリューションビジネス本部
 TEL:03-3435-9261

メールでのお問い合わせ tts-signage@tsuzuki-techno.com



●お問い合わせ